Général inox

CATALOGUE PRESCRIPTEURS
ÉDITION 2027



FABRICANT · SYSTÈMES DE GARDE-CORPS EN ACIER INOXYDABLE

Garde-corps & accessoires inox

Kits poteaux, accessoires et fixations pour le verre — conçus pour les architectes, les bureaux d'études et les installateurs.

AISI 304 | AISI 316 | BROSSÉ · BRILLANT | + 100 RÉFÉRENCES



ÉDITO

L'inox, dessiné pour l'architecture.

Général Inox conçoit et fabrique des systèmes de garde-corps, de rampes et d'accessoires en acier inoxydable. Ce catalogue réunit nos gammes dans un format pensé pour la prescription : systèmes, kits prêts à poser, références détaillées et repères techniques.

100+	2	2	8
références catalogue	nuances AISI 304 · 316	finitions brossé · brillant	kits poteaux prêts à poser

01 Repères

- L'inox, bien choisi 03
- Choisir son système 04
- Repères normatifs 05

02 Systèmes

- Système Classic 06
- Système Verre 08

03 Kits poteaux inox

- Lire une référence de kit 10
- Kits ronds Ø 42,4 11
- Kits carrés 40 × 40 12

04 Accessoires inox

- Embases & caches 14
- Coudes & connecteurs 15
- Supports de main courante 16
- Supports transversaux & embouts 17
- Fixation du verre 18
- Main courante sur verre 19
- Profilé, tubes & plats 20

05 Services

- Sur mesure 21
- Votre projet, étape par étape 22
- Index des références 23

L'inox, bien choisi

Deux nuances, deux finitions : quatre combinaisons disponibles sur toute la gamme. Le bon choix dépend d'abord de l'environnement de l'ouvrage.

AISI 304

EN 1.4301

L'acier inoxydable de référence pour le bâtiment. Excellent rapport performance / prix.

RECOMMANDÉ POUR

- Intérieurs : escaliers, mezzanines, paliers
- Extérieurs abrités, loin du littoral
- Environnements urbains peu exposés

AISI 316

EN 1.4401 · au molybdène

Résistance renforcée à la corrosion par piqûres, en particulier face aux chlorures.

RECOMMANDÉ POUR

- Bord de mer et zones exposées aux embruns
- Terrasses et balcons en plein air
- Abords de piscine, zones de sel de déneigement



Brossé (satiné) — aspect mat et architectural ; atténue les traces et micro-rayures.



Brillant (poli) — reflets marqués, rendu décoratif ; surface lisse, facile à nettoyer.

CHOIX RAPIDE

Intérieur
AISI 304 · brossé ou brillant

Extérieur urbain
AISI 304, ou 316 si exposé

Bord de mer
AISI 316 · finition brillante conseillée

Piscine extérieure
AISI 316 · rinçage régulier

ENTRETIEN

Un inox qui dure se nettoie régulièrement

1. **Eau savonneuse** et chiffon doux ou microfibre, dans le sens du brossage.
2. **Rinçage** à l'eau claire puis séchage, surtout en bord de mer.
3. **À proscrire** : produits chlorés ou acides, laine d'acier, outils en acier ordinaire.
4. **Fréquence** : plus soutenue à l'extérieur et en zone littorale qu'en intérieur.

Choisir son système

Six familles de solutions, du garde-corps à lisses au tout-verre. Toutes se posent à la française (sur dalle) ; la plupart existent en pose à l'anglaise (en nez de dalle).



Classic — lisses


Poteau rond ou carré, lisses Ø 12 mm ou plats 15 × 5

Transparence ●●○○

Points forts: Lumineux, économique, intemporel

FR.42.CBH · FR.42.RH · FR.40x40.CBH · FR.40x40.RH

Voir p. 06 →

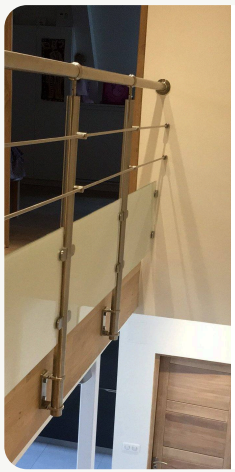

Verre sur poteaux — pinces

Verre feuilleté 8 à 10 mm tenu par pinces

Transparence ●●●○

Points forts: Transparence et lecture des poteaux

FR.42.GC · FR.40x40.GC · GC900 · GC901

Voir p. 09 →



Verre sur poteaux — adaptateurs


Verre feuilleté 8 à 16 mm sur adaptateurs

Transparence ●●●○

Points forts: Vitrage plus épais, fixation discrète

FR.42.GA · FR.40x40.GA · GC400 · GC401

Voir p. 09 →

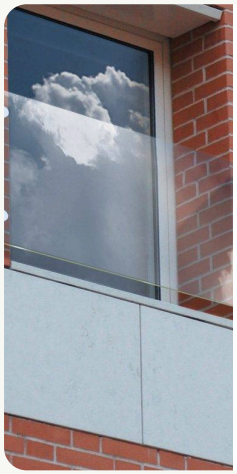

Verre — fixation ponctuelle


Verre fixé en nez de dalle ou sur limon

Transparence ●●●●

Points forts: Façade épurée, verre « flottant »

GH500 · GC916 · GC918

Voir p. 18 →

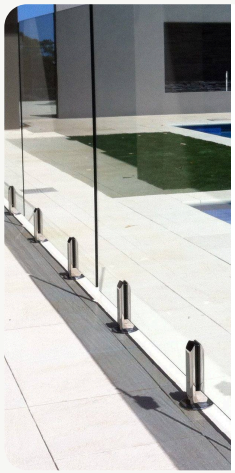

Tout verre — pinces de sol


Panneaux sur pinces de sol, sans poteaux

Transparence ●●●●

Points forts: Vue dégagée, bords de piscine

SP500 · SP900 · SL900

Voir p. 18 →

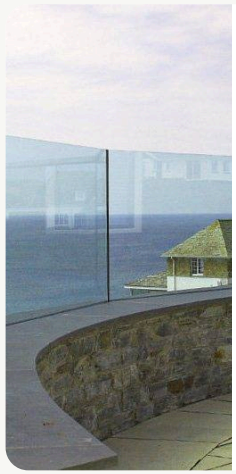

Tout verre — profilé

Verre encastré dans un profilé aluminium continu

Transparence ●●●●

Points forts: Transparence maximale, aucun poteau

AC1000 · SL900

Voir p. 20 →

Repères normatifs

Les principales règles dimensionnelles applicables aux garde-corps de bâtiments dans nos marchés francophones. Elles orientent le choix du remplissage dès la conception.

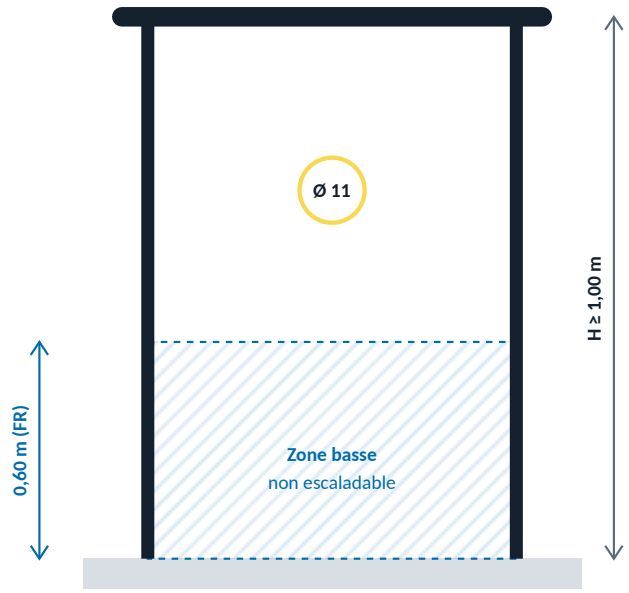


Schéma de principe — zone de stationnement normal

France — NF P01-012

FR

Version 2024, d'application obligatoire depuis le 1er janvier 2026

Hauteur de protection : **1,00 m minimum** en règle générale.

Zone basse non escaladable portée de 0,45 m à **0,60 m**.

Les vides ne doivent pas laisser passer une sphère de **11 cm**.

Résistance mécanique : essais selon NF P01-013 ; garde-corps vitrés : NF DTU 39 P5.

Belgique — NBN B 03-004

BE

Garde-corps de bâtiments (révision 2017)

Hauteur de référence : **1,00 m**, mesurée depuis le sol fini ou le nez de marche.

Ouvertures limitées : passage d'une sphère d'environ **11 cm** exclu.

Partie basse conçue pour ne pas être escaladable.

Suisse — SIA 358

CH

Garde-corps — règle reconnue de l'art de construire

Hauteur de protection : **1,00 m minimum**.

Ouvertures limitées à environ **12 cm**.

Pas d'éléments facilitant l'escalade à moins de **65 cm** lorsque des enfants peuvent être présents.

Conséquence pour la conception — un garde-corps à lisses horizontales doit, en France, recevoir un remplissage plein ou vitré en partie basse (jusqu'à 0,60 m), ou être remplacé par une solution verre. Nos systèmes Verre (p. 08) répondent directement à cette exigence.

Repères simplifiés donnés à titre indicatif, établis d'après les textes en vigueur en novembre 2026. La conformité d'un ouvrage s'apprécie selon le texte intégral des normes, l'usage du bâtiment et la réglementation locale ; elle relève de la responsabilité du concepteur et de l'installateur.

Système Classic

Poteaux, main courante et lisses : la structure inox dans sa forme la plus lisible. Poteaux ronds Ø 42,4 mm ou carrés 40 × 40 mm, lisses Ø 12 mm ou plats 15 × 5 mm, pour les escaliers, les terrasses et les mezzanines.

- Poteaux droits, arqués simples ou doubles
- Pose à la française ou à l'anglaise
- Associations inox-bois et inox-verre

Anatomie d'un garde-corps Classic

Chaque fonction correspond à une famille d'accessoires. Les poteaux sont livrés en kits complets ; les accessoires permettent d'adapter l'ouvrage au plan.

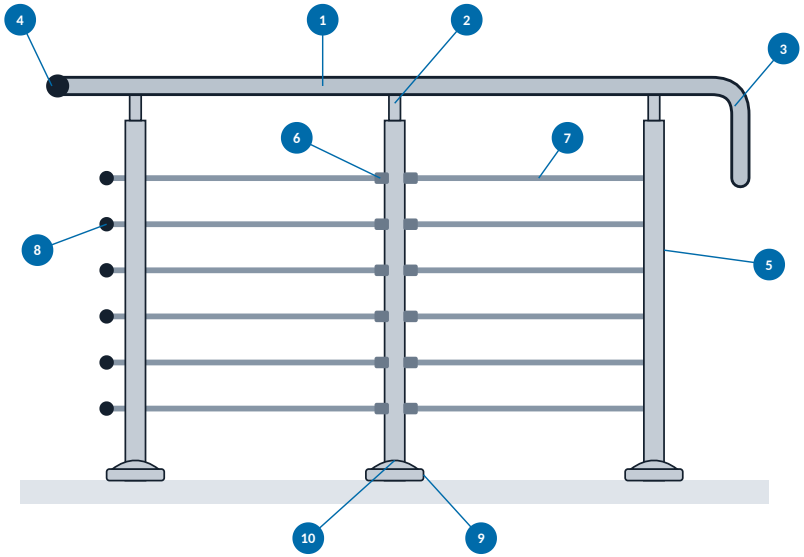
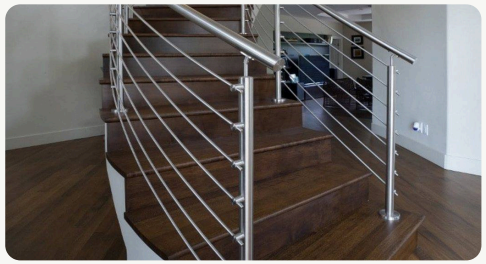
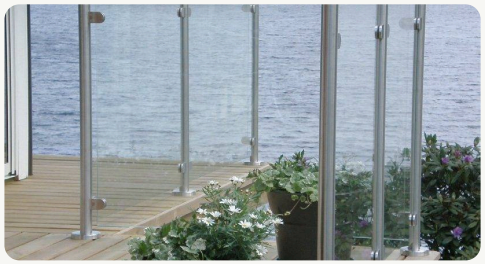


Schéma de principe. Nombre de lisses, espacements et remplissage de la partie basse à adapter aux règles du pays (p. 05).

1. **Main courante tube Ø 42,4 mm**
   Tube rond 42,4 × 2,0
2. **Support de main courante**
   SM900 · SM901
3. **Coude de main courante**
   EL900 · EL904 · EL906
4. **Embout de main courante**
   TP900 · TP905
5. **Poteau (kit)**
   FR.42.CBH · FR.42.RH
6. **Support transversal**
   SM310 · SM312
7. **Lisse Ø 12 mm**
   Tube rond 12 × 1,0
8. **Embout de lisse**
   TP912
9. **Embase**
   CH902 · CH907 · CH906
10. **Cache-embase**
    CH800 · CH900



Système Verre

Le verre feuilleté devient l'élément de protection ; l'inox le tient, le relie et le finit. Du verre sur poteaux au tout-verre sur profilé, la transparence se règle selon le projet.

- Pinces, adaptateurs et spiders
- Distanceurs et pinces de sol
- Profilé aluminium encastré ou apparent

Quatre façons de tenir le verre

Le choix se fait selon la transparence recherchée, la nature du support et l'épaisseur du vitrage, déterminée par note de calcul.

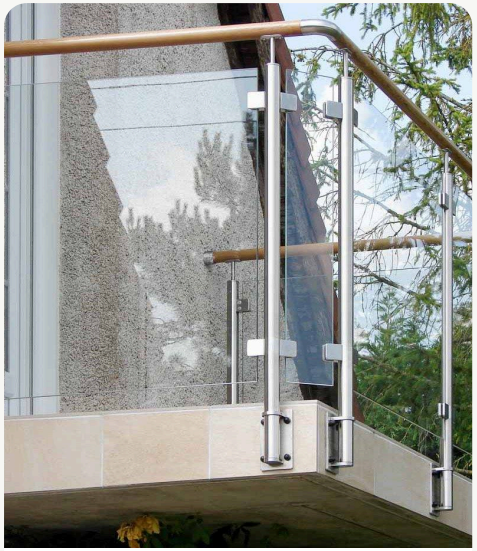

Sur poteaux, à pinces

Le verre est pincé entre les poteaux. Solution robuste, facile à régler, idéale en rénovation.

Verre 8 à 10 mm

GC900 · GC901




Sur poteaux, à adaptateurs

Fixation plus discrète et compatible avec des vitrages plus épais.

Verre 8 à 16 mm

GC400 · GC401

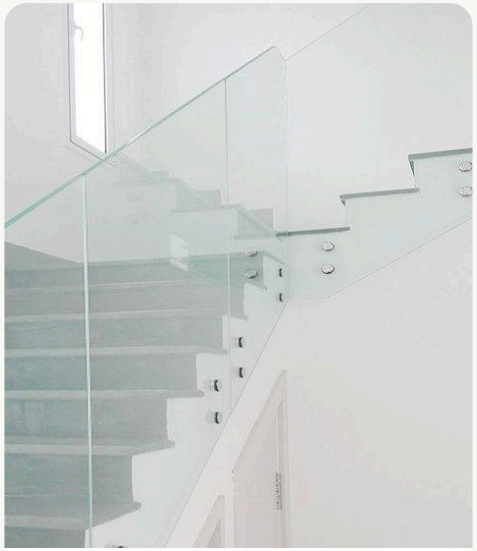


Fixation ponctuelle

Le verre est fixé par points en nez de dalle ou sur le limon : la façade reste lisse.

Verre 8 à 17,52 mm

GH500 · GC916 · GC918

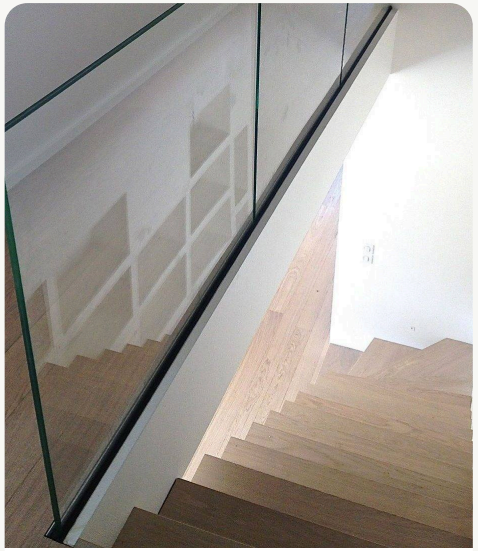


Pinces de sol & profilé

Sans poteaux : pinces de sol ou profilé aluminium continu, main courante en tube en U.

Verre 10 à 21,52 mm

SP500 · SP900 · SL900

Verre — utiliser exclusivement un verre feuilleté de sécurité, trempé ou durci selon la note de calcul. Les profilés et pinces de sol se choisissent selon la charge d'exploitation de l'ouvrage (profilé AC1000 : 0,5 ou 1,0 kN, voir p. 20).

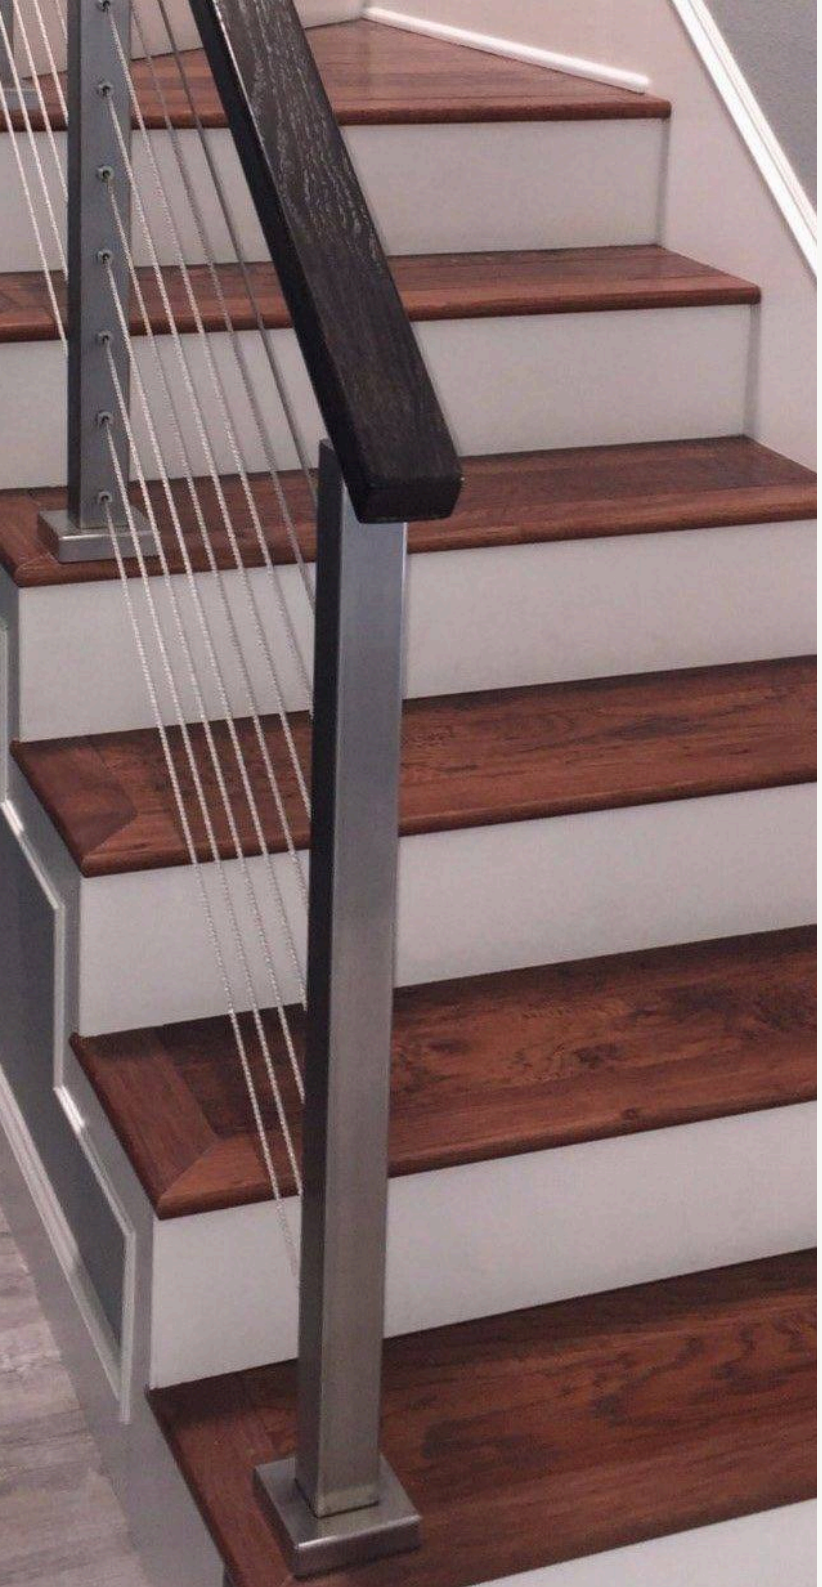

Kits poteaux inox

Huit poteaux prêts à poser, livrés avec leurs accessoires. Chaque kit est disponible en AISI 304 ou AISI 316, finition brossée ou brillante, et en trois longueurs.

LIRE UNE RÉFÉRENCE DE KIT

FR.42.CBH.7

FR
Fixation à la française (sur dalle)

42 · 40x40
Poteau rond Ø 42,4 ou carré 40 × 40

CBH · RH · GC · GA
Supports transversaux · perçages · pinces à verre · adaptateurs

2 → 7 Nombre de lisses ou de pinces (.90 : poteau d'angle)


LONGUEUR DU POTEAU L
46 · 76 · 96 cm

NUANCES
AISI 304 · AISI 316

FINITIONS
Brossé · Brillant

Kits ronds Ø 42,4

Poteau en tube rond 42,4 mm, fixation à la française. Main courante Ø 42,4 mm sur support SM900 ; embase CH902 et cache-embase CH900.



FR.42.CBH.x

Poteau rond Ø 42,4 à supports transversaux


Remplissage	2 à 7 lisses Ø 12 mm sur supports transversaux
Variantes	CBH.2 → CBH.7 (nombre de lisses)

LE KIT COMPREND

- SM900 Support fixe
- SM312 Support transversal
- CH902 Embase 3 trous
- CH900 Cache-embase bombé



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant



FR.42.RH.x

Poteau rond Ø 42,4 à perçages Ø 12

Remplissage	2 à 7 lisses Ø 12 mm traversantes
Variantes	RH.2 → RH.7 (nombre de perçages)


LE KIT COMPREND

- SM900 Support fixe
- CH902 Embase 3 trous
- CH900 Cache-embase bombé



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant

À associer : TP912 embout sphérique · EL912 coude réglable



FR.42.GC.x

Poteau rond Ø 42,4 à pinces à verre


Remplissage	Verre feuilleté 8 à 10 mm
Variantes	GC.2 · GC.4 · GC.4.90 (poteau d'angle)

LE KIT COMPREND

- SM900 Support fixe
- GC901 Pince à verre, dos rond
- CH902 Embase 3 trous
- CH900 Cache-embase bombé



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant



FR.42.GA.x

Poteau rond Ø 42,4 à adaptateurs pour verre

Remplissage	Verre feuilleté 8 à 16 mm
Variantes	GA.2

LE KIT COMPREND


- SM900 Support fixe
- GC401 Adaptateur pour verre, dos rond
- CH902 Embase 3 trous
- CH900 Cache-embase bombé



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant

Kits carrés 40 × 40

Poteau en tube carré 40 × 40 mm, fixation à la française. Main courante 40 × 40 mm sur support SM400 ; platine CH401 et cache-platine CH400.



FR.40x40.CBH.x

Poteau carré 40 × 40 à supports pour plats


Remplissage	2 à 7 plats inox 15 × 5 mm
Variantes	CBH.2 → CBH.7 (nombre de plats)

LE KIT COMPREND

- SM400 Support fixe
- SM415 Support pour plat
- CH401 Platine carrée 4 trous
- CH400 Cache-platine carré



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant




FR.40x40.RH.x

Poteau carré 40 × 40 à perçages Ø 12

Remplissage	2 à 7 lisses Ø 12 mm traversantes
Variantes	RH.2 → RH.7 (nombre de perçages)


LE KIT COMPREND

- SM400 Support fixe
- CH401 Platine carrée 4 trous
- CH400 Cache-platine carré



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant

À associer : TP912 embout sphérique · EL912 coude réglable



FR.40x40.GC.x

Poteau carré 40 × 40 à pinces à verre


Remplissage	Verre feuilleté 8 à 10 mm
Variantes	GC.2 · GC.4 · GC.4.90 (poteau d'angle)

LE KIT COMPREND

- SM400 Support fixe
- GC900 Pince à verre, dos plat
- CH401 Platine carrée 4 trous
- CH400 Cache-platine carré



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant



FR.40x40.GA.x

Poteau carré 40 × 40 à adaptateurs pour verre

Remplissage	Verre feuilleté 8 à 16 mm
Variantes	GA.2

LE KIT COMPREND

- SM400 Support fixe
- GC400 Adaptateur pour verre, dos plat
- CH401 Platine carrée 4 trous
- CH400 Cache-platine carré



L 46 · 76 · 96 cm · AISI 304 · 316 · Brossé · Brillant

Accessoires inox

Toutes les pièces pour composer, adapter ou compléter un garde-corps : embases, coudes, supports, embouts et fixations pour le verre.

Embases & caches 14
Coudes & connecteurs 15
Supports de main courante 16
Supports transversaux & embouts 17
Fixation du verre 18
Main courante sur verre 19
Profilé, tubes & plats 20

À PRÉCISER À LA COMMANDE
nuance AISI 304 ou AISI 316 · finition brossée ou brillante


Embases & caches

Fixation au sol et au mur

L'embase transmet tous les efforts du garde-corps au support : c'est la pièce qui conditionne la tenue de l'ouvrage. Le cache-embase masque la visserie et donne la finition du pied de poteau.

BON À SAVOIR

- Pose à la française (sur dalle) : CH902, CH907, CH401
- Pose à l'anglaise (en nez de dalle) : CH405, CH906
- CH907 : rattrapage d'aplomb sur dalle irrégulière
- Chevilles et fixations à dimensionner selon le support

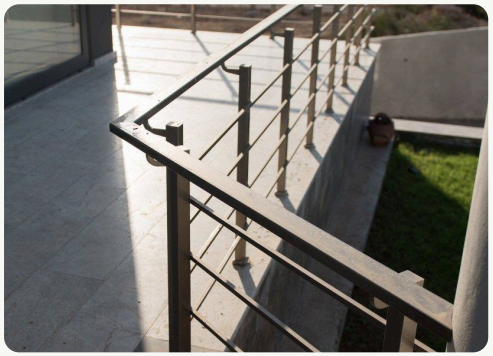



CH902
Embase 3 trous
Poteau Ø 42,4 mm




CH907
Embase réglable
Poteau Ø 42,4 mm · rattrapage d'aplomb




CH906
Embase à bride, pose murale
Poteau Ø 42,4 mm




CH800
Cache-embase
Poteau Ø 42,4 mm




CH900
Cache-embase bombé
Poteau Ø 42,4 mm



CH401
Platine carrée 4 trous
Poteau 40 × 40 mm



CH400
Cache-platine carré
Poteau 40 × 40 mm



CH405
Embase de fixation latérale
Poteau 40 × 40 mm · pose à l'anglaise

Toutes les références : AISI 304 / AISI 316 · brossé / brillant · cotes détaillées sur la fiche produit en ligne (cliquer sur la référence)


Coudes & connecteurs


Continuité de la main courante

Les coudes assurent une main courante continue dans les angles, les paliers et les changements de pente. Les modèles réglables s'adaptent à l'inclinaison réelle de l'escalier, mesurée sur chantier.

BON À SAVOIR

- Angles fixes de terrasse : EL900 / EL400
- Changements de pente d'escalier : EL904, EL905, EL906
- Lisses Ø 12 mm : EL912, EL913
- Assemblage à emboîter, sans soudure apparente

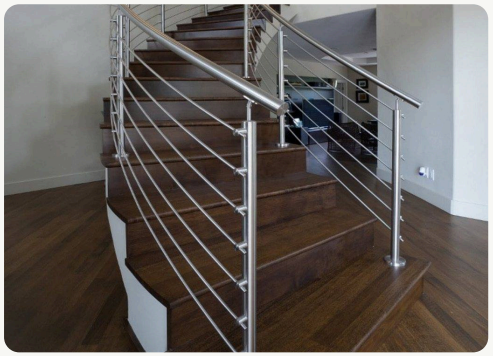

EL900
Coude 90°
Main courante Ø 42,4 mm




EL904
Coude orientable
Main courante Ø 42,4 mm





EL905
Coude réglable à vis
Main courante Ø 42,4 mm






EL906
Coude réglable
Main courante Ø 42,4 mm





EL912
Coude réglable
Lisse Ø 12 mm

EL913
Raccord coudé
Lisse Ø 12 mm

EL400
Coude 90°
Main courante 40 × 40 mm

EL405
Coude réglable 180°
Main courante 40 × 40 mm

Toutes les références : AISI 304 / AISI 316 · brossé / brillant · cotes détaillées sur la fiche produit en ligne (cliquer sur la référence)


Supports de main courante

Sur poteau et au mur

Le support relie la main courante au poteau ou au mur. Fixe pour les parties horizontales, orientable pour suivre la pente d'un escalier ; les supports muraux complètent une rampe le long d'une cloison.

BON À SAVOIR

- Parties horizontales : SM900, SM800, SM400
- Escaliers : SM901, SM801, SM401 (orientables)
- Main courante murale : SM100, SM106

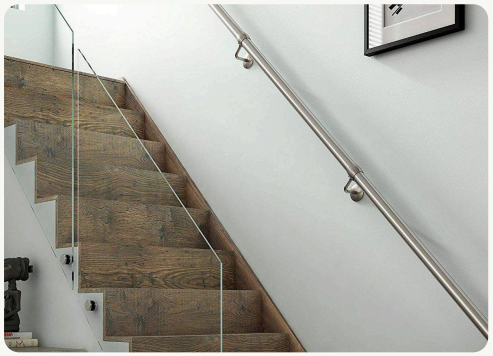



SM900
Support fixe
Poteau et main courante
Ø 42,4



SM901
Support orientable
Poteau et main courante
Ø 42,4



SM800
Support conique fixe
Poteau et main courante
Ø 42,4



SM801
Support conique orientable
Poteau et main courante
Ø 42,4



SM700
Adaptateur de main courante
Main courante Ø 42,4 mm




SM400
Support fixe
Poteau et main courante
40 × 40



SM401
Support orientable
Poteau et main courante
40 × 40



SM100
Support mural, platine ronde
Main courante Ø 42,4 mm



SM106
Support mural, platine rectangulaire
Main courante Ø 42,4 mm



SM101
Support à platine ronde
Main courante Ø 42,4 mm

Toutes les références : AISI 304 / AISI 316 · brossé / brillant · cotes détaillées sur la fiche produit en ligne (cliquer sur la référence)

Supports transversaux & embouts

Lisses et finitions de tubes

Les supports transversaux tiennent les lisses (Ø 10, Ø 12 ou plat 15 × 5) sur les poteaux intermédiaires ; les embouts ferment proprement les tubes et les lisses aux extrémités.

BON À SAVOIR

- Lisse Ø 10 mm : SM310 · lisse Ø 12 mm : SM312
- Plat inox 15 × 5 mm : SM415 (poteau 40 × 40)
- Embouts bombés ou plats selon le style





SM310
Support transversal
Lisse Ø 10 mm sur poteau Ø 42,4



SM312
Support transversal
Lisse Ø 12 mm sur poteau Ø 42,4



SM415
Support pour plat
Plat 15 × 5 mm sur poteau 40 × 40



TP900
Embout décoratif bombé
Tube Ø 42,4 mm



TP901
Embout décoratif plat
Tube Ø 42,4 mm



TP905
Embout plat
Tube Ø 42,4 mm



TP906
Embout bombé
Tube Ø 42,4 mm



TP912
Embout sphérique
Lisse Ø 12 mm



TP400
Embout plat
Tube 40 × 40 mm

Toutes les références : AISI 304 / AISI 316 · brossé / brillant · cotes détaillées sur la fiche produit en ligne (cliquer sur la référence)

Fixation du verre

Pinces, adaptateurs, fixations ponctuelles

Le verre devient l'élément de sécurité du garde-corps : chaque fixation est choisie selon l'épaisseur du vitrage feuilleté, le type de poteau et le niveau de transparence recherché.

BON À SAVOIR

- Sur poteaux : pinces GC900/GC901 ou adaptateurs GC400/GC401
- Fixation ponctuelle sur dalle ou limon : GH500, spiders GC916/GC918
- Tout verre au sol : pinces de sol SP500/SP900
- Épaisseur du verre à déterminer par note de calcul





GC900
Pince à verre, dos plat
Verre 8 à 10 mm



GC901
Pince à verre, dos rond
Verre 8 à 10 mm · poteau Ø 42,4



GC400
Adaptateur pour verre, dos plat
Verre 8 à 16 mm



GC401
Adaptateur pour verre, dos rond
Verre 8 à 16 mm · poteau Ø 42,4



GC918
Spider simple
Poteau Ø 42,4 · verre 8 à 17,52 mm



GC916
Spider double
Poteau Ø 42,4 · verre 8 à 17,52 mm



GH500
Distanceur, fixation ponctuelle
Verre 8 à 17,52 mm



SP500
Pince de sol
Verre 10 à 12 mm



SP900
Pince de sol
Verre 12 à 16,76 mm

Toutes les références : AISI 304 / AISI 316 · brossé / brillant · cotes détaillées sur la fiche produit en ligne (cliquer sur la référence)


Main courante sur verre

Tube en U et accessoires

Posée sur le chant du vitrage, la main courante en tube en U protège l'arête du verre et relie les panneaux entre eux. Elle complète les garde-corps sur profilé ou sur pinces de sol.

BON À SAVOIR

- SL900 : tube en U Ø 42,4 mm à emboîter sur le verre
- Angles : EL915 (extérieur), EL916 (intérieur), EL917 (réglable)
- Terminaisons : TP915 · liaison au mur : CH915

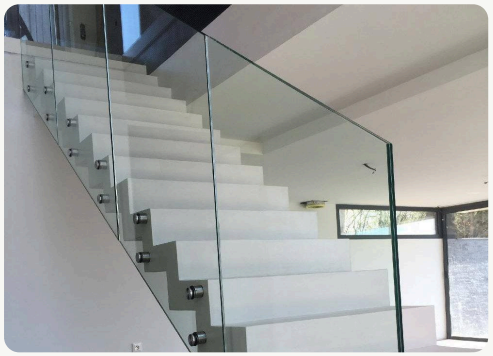



SM105

Support de main courante sur verre

Main courante Ø 42,4 mm



SL900

Main courante tube en U

Ø 42,4 mm · chant de verre



EL915

Coude 90° extérieur, tube en U

Ø 42,4 mm



EL916

Coude 90° intérieur, tube en U

Ø 42,4 mm



EL917

Coude réglable extérieur, tube en U


Ø 42,4 mm



TP915

Embout pour tube en U

Ø 42,4 mm



CH915


Embase pour tube en U

Ø 42,4 mm

Toutes les références : AISI 304 / AISI 316 · brossé / brillant · cotes détaillées sur la fiche produit en ligne (cliquer sur la référence)

Profilé, tubes & plats



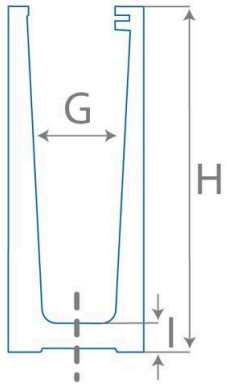

AC1000

Profilé de sol en aluminium pour garde-corps tout verre

Longueur	5 000 mm
Hauteur H	119 mm
Verre admis	12 à 21,52 mm
Charge	0,5 kN — verre 12 à 17,52 mm 1,0 kN — verre 16,76 à 21,52 mm
Finitions	Brut · anodisé · laqué

Main courante associée : tube en U SL900 et accessoires (p. 19).

Tubes & plats inox

Barres de 6 000 mm · AISI 304 ou AISI 316 · brossé ou brillant

PROFIL	SECTION (MM)	USAGE COURANT
Tube rond	**Ø 42,4 × 2,0**	Main courante, poteaux
Tube rond	**Ø 12 × 1,0**	Lisses
Tube rond	**Ø 10 × 1,2**	Lisses fines
Tube carré	**40 × 40**	Poteaux, main courante
Tube carré	**30 × 30**	Structures, mobilier
Tube carré	**25 × 25**	Structures, mobilier
Tube carré	**20 × 20**	Structures légères
Tube rectangulaire	**50 × 30 · 50 × 25 · 50 × 10**	Mains courantes, cadres
Tube rectangulaire	**40 × 20 · 40 × 10**	Lisses, cadres
Tube rectangulaire	**30 × 15 · 30 × 10**	Lisses, mobilier
Plat inox	**15 × 5**	Lisses plates (support SM415)

Sur mesure

Notre bureau d'étude applique le même savoir-faire inox au mobilier et à la salle de bain : structures, pieds et supports, cabines de douche.




Mobilier · piètements et structures









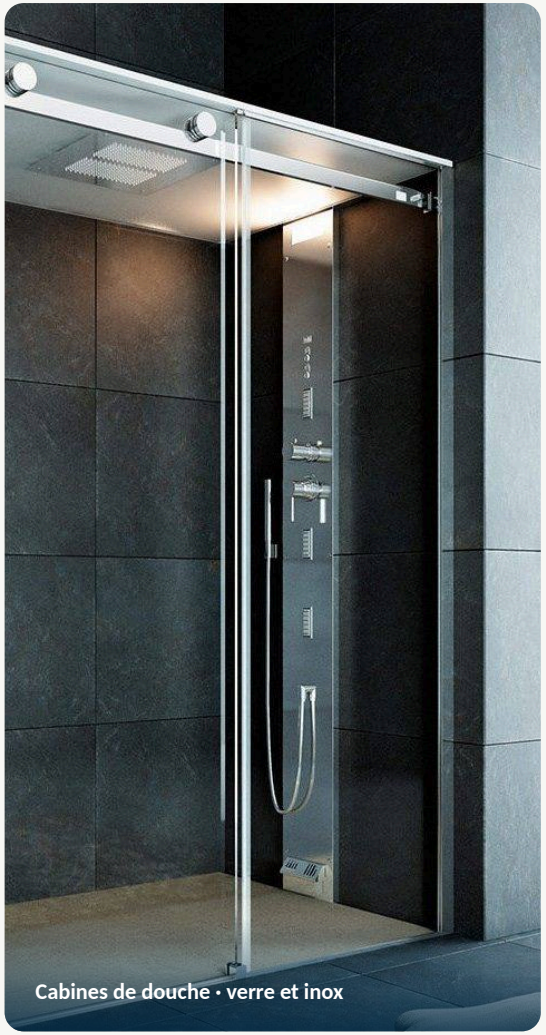

Cabines de douche · verre et inox

Votre projet, étape par étape

Un interlocuteur unique, de la sélection des références à la livraison du chantier.

01

Vos plans

Plans DWG ou PDF, croquis coté ou photos : nous partons de votre projet.

02

Étude & nomenclature

Choix du système, des références et des quantités par notre bureau d'étude.

03

Devis en euros

Une offre claire, poste par poste, avec les options de nuance et de finition.

04

Fabrication

Fabrication des poteaux et pièces, contrôle avant conditionnement.

05

Expédition

Colisage protégé et expédition à l'international, jusqu'à votre chantier.



Ce que nous mettons à votre disposition

- Fiches produits détaillées et cotées en ligne, pour chaque référence
- Nomenclature chiffrée de votre garde-corps
- Conseil sur le choix de la nuance selon l'environnement
- Accompagnement pour les projets sur mesure

Demander un devis →

WhatsApp +216 98 726 602

Index des références

AC1000	Profilé aluminium	20
CH400	Cache-platine carré	14
CH401	Platine carrée 4 trous	14
CH405	Embase de fixation latérale	14
CH800	Cache-embase	14
CH900	Cache-embase bombé	14
CH902	Embase 3 trous	14
CH906	Embase à bride, pose murale	14
CH907	Embase réglable	14
CH915	Embase pour tube en U	19
EL400	Coude 90°	15
EL405	Coude réglable 180°	15
EL900	Coude 90°	15
EL904	Coude orientable	15
EL905	Coude réglable à vis	15
EL906	Coude réglable	15
EL912	Coude réglable	15
EL913	Raccord coudé	15
EL915	Coude 90° extérieur, tube en U	19
EL916	Coude 90° intérieur, tube en U	19
EL917	Coude réglable extérieur, tub…	19
FR.40x40.CBH	Kit poteau carré 40 × 40 à sup…	12
FR.40x40.GA	Kit poteau carré 40 × 40 à ada…	12
FR.40x40.GC	Kit poteau carré 40 × 40 à pin…	12
FR.40x40.RH	Kit poteau carré 40 × 40 à per…	12
FR.42.CBH	Kit poteau rond Ø 42,4 à supp…	11
FR.42.GA	Kit poteau rond Ø 42,4 à adap…	11
FR.42.GC	Kit poteau rond Ø 42,4 à pinc…	11
FR.42.RH	Kit poteau rond Ø 42,4 à perç…	11
GC400	Adaptateur pour verre, dos plat	18
GC401	Adaptateur pour verre, dos ro…	18
GC900	Pince à verre, dos plat	18
GC901	Pince à verre, dos rond	18
GC916	Spider double	18
GC918	Spider simple	18
GH500	Distanceur, fixation ponctuelle	18
SL900	Main courante tube en U	19
SM100	Support mural, platine ronde	16
SM101	Support à platine ronde	16
SM105	Support de main courante sur…	19
SM106	Support mural, platine rectan…	16
SM310	Support transversal	17
SM312	Support transversal	17
SM400	Support fixe	16
SM401	Support orientable	16
SM415	Support pour plat	17
SM700	Adaptateur de main courante	16
SM800	Support conique fixe	16
SM801	Support conique orientable	16
SM900	Support fixe	16
SM901	Support orientable	16
SP500	Pince de sol	18
SP900	Pince de sol	18
TP400	Embout plat	17
TP900	Embout décoratif bombé	17
TP901	Embout décoratif plat	17
TP905	Embout plat	17
TP906	Embout bombé	17
TP912	Embout sphérique	17
TP915	Embout pour tube en U	19

Général Inox

CONTACT

Parlons de votre projet.

BUREAU COMMERCIAL

commercial@generalinox.com.tn

TÉLÉPHONE · WHATSAPP

+216 98 726 602 · WhatsApp

+216 98 726 604

ADRESSE

12, rue de l'Énergie éolienne

ZI Charguia 1 · 2035 Tunis · Tunisie

EN LIGNE

www.generalinox.com.tn

Document non contractuel. Photos et schémas non contractuels ; Général Inox se réserve le droit de faire évoluer ses produits sans préavis. Les dimensions de détail figurent sur les fiches produits en ligne. Édition novembre 2026.